

COMMENT ENTREtenir vos MENUISERIES 2PL EN PVC ?

Vous venez d'investir dans une fenêtre, une porte, un portail ou une clôture en PVC et nous vous remercions de votre confiance. Cet équipement a été fabriqué par l'entreprise bretonne 2PL avec le plus grand soin. Pour assurer la longévité de votre investissement, nous vous rappelons ci-après les règles d'usage en termes d'entretien et de maintenance de votre équipement en PVC.

Vos menuiseries en PVC ne nécessitent qu'un entretien régulier, simple et rapide de votre part et ponctuellement une lubrification des parties métalliques (serrure, ferrures, crémone, rouleaux).

Pour ce qui est de la maintenance et de la réparation de vos menuiseries PVC, nous vous invitons à les confier à nos équipes de professionnels spécialisés au sein de « 2PL Services » et joignables directement au 02 98 150 999. 2PL services pourra vous proposer un contrat de maintenance adapté si vous le souhaitez.



> ENTRETIEN RÉGULIER

Votre produit fabriqué à partir de PVC se nettoie très facilement avec une éponge et de l'eau savonneuse. Vous pouvez également utiliser une crème lustrante spéciale PVC (ref. 2PL E01 0007) ou mixte PVC/alu (ref. 2PL E01 005) que vous appliquerez à l'aide d'un chiffon.

En Bretagne, l'environnement marin peut être agressif. Débarrassez régulièrement vos menuiseries (portes, fenêtres, portails, clôtures) des dépôts de sel en les rinçant tout simplement à l'eau claire ou à l'eau savonneuse (savon doux) et ce, deux fois par an au minimum.



> FERRURES, PAUMELLES, TRINGLERIE

Une lubrification annuelle des pièces en friction, des articulations et des points de verrouillage doit être réalisée avec une graisse ou une huile exempte d'acide, de silicone, ou de résine. Nous vous invitons à utiliser la graisse « Téflon » (ref. 2PL E01 0002 - à ne pas utiliser sur les roulements) ou un lubrifiant classique (ref. 2PL E01 0001). Pour accéder aux gonds, vous devez tout simplement enlever le bouchon de la paumelle. Pensez également à graisser les serrures, barillet, compas, renvois d'angle, ferrures, crémone et rouleaux. Dans un environnement agressif (bord de mer, air marin), nous vous recommandons de graisser ou huiler les éléments métalliques de la quincaillerie tous les semestres.

Important :

Les chemins de roulement des baies coulissantes ne doivent être ni graissés, ni huilés afin d'éviter le phénomène de patinage. Il faut également proscrire les produits à base d'acétone ou chlorés. Si vous avez des animaux domestiques (chien ou chat), pensez à aspirer les poils qui nuisent au bon fonctionnement des galets sur ces chemins de roulement.



> EVACUATION DES EAUX

Assurez-vous que les orifices de drainage des portes et fenêtres appelés rejets d'eau ne sont pas obstrués. Pour cela, « déclipsez » les cache-tempête situés sur la traverse basse du dormant. Pensez aussi à vérifier les orifices situés à l'intérieur de la feuillure des seuils.



> VITRES

Pour profiter pleinement de vos ouvertures, nous vous conseillons un nettoyage intérieur et extérieur régulier de vos vitres. Assurez-vous de ne pas laisser stagner de produits d'entretien des vitres sur les joints situés en partie basse du vitrage. Pensez à essuyer les joints du dormant après l'opération de nettoyage. Les premiers temps, le vitrage peut vous sembler gras même après nettoyage. Cet effet s'estompe après 5 à 6 opérations de nettoyage. Conseil : vous pouvez également utiliser la pierre d'argile blanche pour faire disparaître cette pellicule de graisse.


> NETTOYAGE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Les joints sur dormant et ouvrant ou les joints rapportés ne demandent aucun entretien. Cependant, nous vous invitons une fois par an à les nettoyer à l'eau savonneuse pour optimiser leur efficacité à long terme.

> NETTOYAGE DES PARTIES MÉTALLIQUES

Si vos menuiseries sont équipées de pièces métalliques visibles telles qu'un seuil en aluminium ou une bavette en tôle laquée, nous vous invitons à télécharger le guide d'entretien des menuiseries aluminium disponible sur notre site web. Dans tous les cas, vous ne devez jamais utiliser de produits acides ou basiques, ni d'abrasifs. Privilégiez l'utilisation d'eau additionnée d'un savon doux, rincer à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux, absorbant et non pelucheux. Nous vous conseillons également la crème nettoyante mixte PVC/alu (ref.2PL E01 005).

Pour les portes de garage à ouverture latérale motorisée, il est essentiel de dépoussiérer les rails de manière régulière afin de permettre aux lamelles des contacteurs de fonctionner correctement.

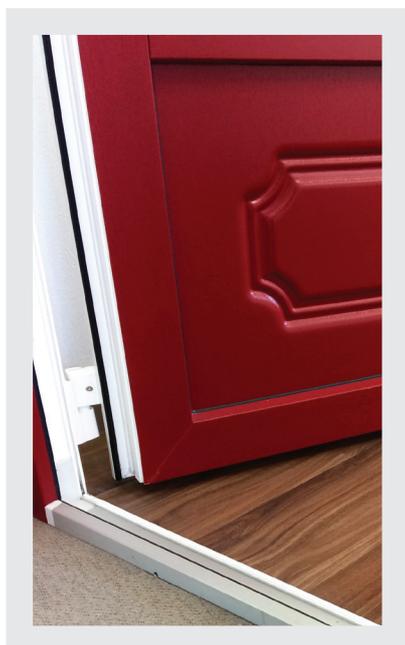

> NETTOYAGE DES ENTRÉES D'AIR

Lorsque les ouvertures sont équipées d'entrée d'air, pensez à les dépoussiérer une fois par an et vérifier leur non-obstruction comme s'il s'agissait d'une VMC. En aucun cas, vous ne devez calfeutrer ces grilles de ventilation, garantes d'un renouvellement d'air efficace pour limiter la condensation et évacuer les mauvaises odeurs. Profitez de passer l'aspirateur pour les dépoussiérer.



> NETTOYAGE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUES MAÇONNERIE / MENUISERIE

Un nettoyage annuel à l'eau savonneuse est suffisant. Il ne faut jamais utiliser de produits corrosifs, de solvants organiques comme l'éther de pétrole, le trichloréthylène, le tétrachlorure de carbone ou de produits abrasifs. Les outils coupants ou effilés sont également à proscrire.

Il est également déconseillé de peindre ces joints d'étanchéité qui risqueraient de perdre en efficacité.

